

Abatible fría de reducido tamaño con 45 mm de marco, proporciona un muy buen comportamiento estructural para ventanas de dimensiones estándares e importantes estructuras.


Su interés radica en la multitud de posibilidades de montajes gracias a la gran variedad de perfiles de la serie y a un bajo coste debido a sus dimensiones.

DESCRIPCIÓN:

La serie "V/8000 45" la compone un marco de 45 mm de cuerpo y varias hojas de 52 m, así como un inversor. El marco está formado por un perfil tubular de 45 x 45.1 mm y ensamblado a corte 45° mediante escuadra de tetón retráctil. La hoja dispone igualmente de un perfil tubular de dimensiones 52 x 64.6 mm, y el ensamblado se produce mediante una única escuadra de tiro.

La serie dispone de diferentes diseños de perfiles, incluyendo amplias zancas, incluso con refuerzo, consiguiendo una inercia suficiente para composiciones tipo galería.

Al tener varios diseños de marcos y hojas, de perfiles de unión, de refuerzo esquineros, etc. La posibilidad de combinación es especialmente extensa.

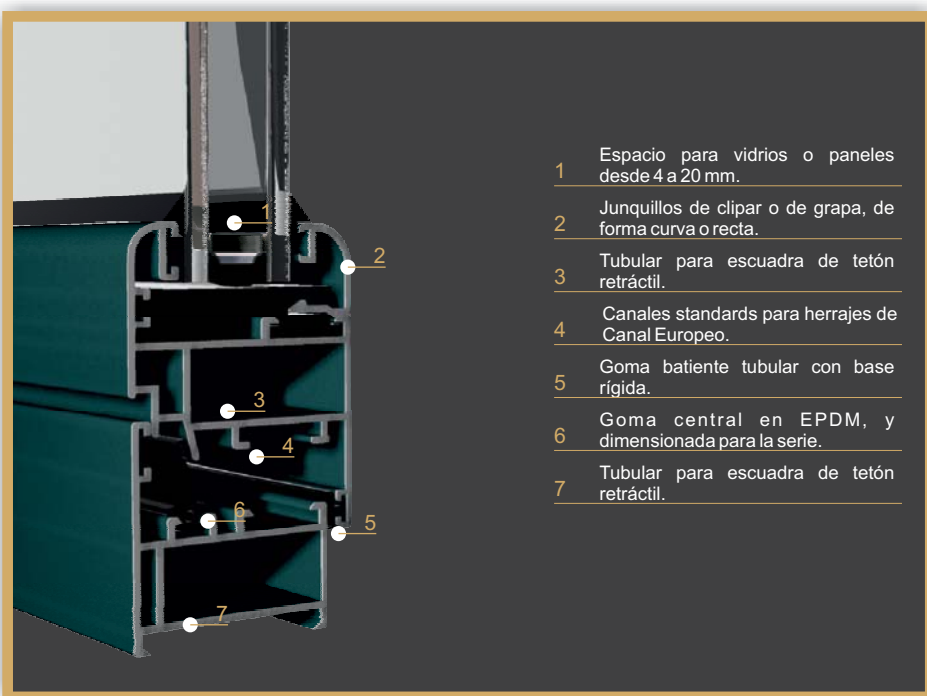

- 1 Espacio para vidrios o paneles desde 4 a 20 mm.
- 2 Junquillos de clipar o de grapa, de forma curva o recta.
- 3 Tubular para escuadra de tetón retráctil.
- 4 Canales standards para herrajes de Canal Europeo.
- 5 Goma batiente tubular con base rígida.
- 6 Goma central en EPDM, y dimensionada para la serie.
- 7 Tubular para escuadra de tetón retráctil.

ACRISTALAMIENTO:

La hoja se ha diseñado para acoger toda la serie de junquillos rectos y/o curvos de las series de canal Europeo de Extrugasa, pudiendo colocarse vidrios o paneles de entre 4 y 30 mm. Gracias al diseño de los perfiles y la incorporación de los herrajes se puede llegar hasta 90 Kg de peso por hoja, con lo que las dimensiones de las mismas pueden ser (dependiendo del grosor del vidrio y del nº de hojas) de hasta 1,1 metros de ancho y 1,7 metros de alto.

APLICACIONES Y COMPOSICIÓN:

La serie es de lo más completa, pudiendo adaptarse todo tipo de herrajes llamados de "canal Europeo", consiguiendo de esta forma realizarse desde fijos, ventanas de una y dos hojas, con oscilobatiente o sin el, proyectantes, incluso combinaciones de todo tipo; unión de módulos, formar esquinas, etc.



Fijos.



Ventanas de 1 hoja con apertura Interior o Exterior.



Ventanas de 1 hoja oscilo/batiente.



Ventanas de 1 ó 2 hojas con 1 oscilo/batiente.



Ventanas de 1 hoja deslizante ó proyectante.



Combinación de ventana y varios fijos. De pequeñas dimensiones.