


Corredera de corte a 90° en marco y hoja caracterizada por su extraordinaria versatilidad, gran robustez y sobre todo por su capacidad de adaptarse a cualquier solución constructiva planteada, gracias a una gran diversidad de perfiles que componen la serie.

### DESCRIPCIÓN:

La serie "G-90" la compone: marco lateral de 73.2 mm, marco superior e inferior tubular de 70 mm. Las hojas formadas por tres perfiles de 28 mm de ancho por 53, 55 y 57 mm de alto. Las uniones se realizan mediante atornillado sobre corte a 90° tanto en marcos como en hojas, destacando la unión del marco inferior con un triple atornillado. Las hojas se ensamblan con un solo tornillo, suficiente gracias

al troquelado previo que nos permite una unión más solidaria entre los perfiles.

El marco lateral tiene de unas aletas diseñadas para, además de incorporar el cierre, poder encajar la hoja y incrementando la estanqueidad, reforzada además por una aleta exterior que tiene la función de protección ante el viento y agua directo.

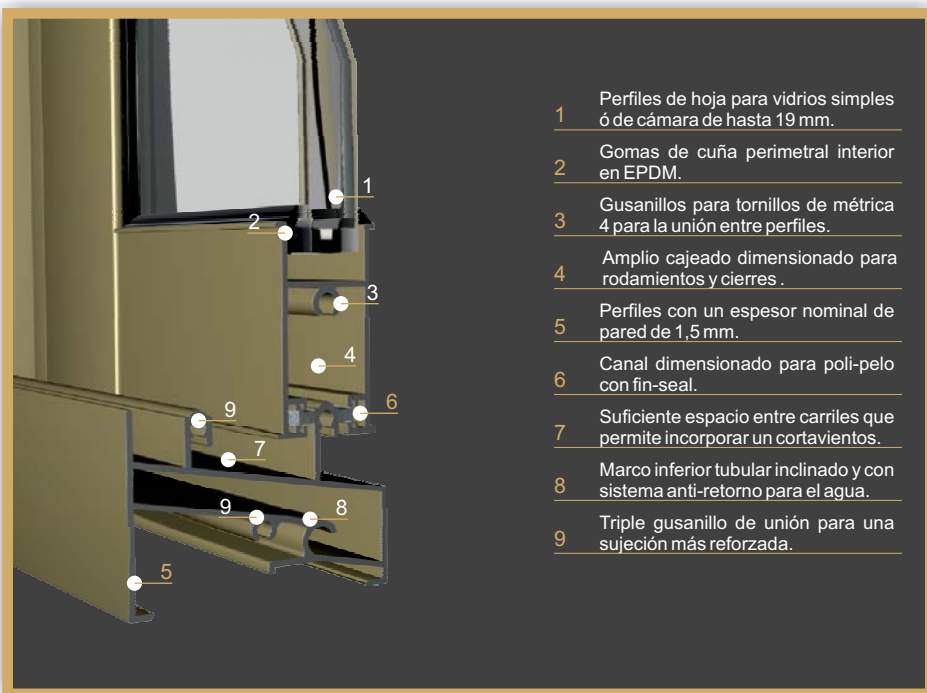

- 1 Perfiles de hoja para vidrios simples ó de cámara de hasta 19 mm.
- 2 Gomas de cuña perimetral interior en EPDM.
- 3 Gusanillos para tornillos de métrica 4 para la unión entre perfiles.
- 4 Amplio cajeadado dimensionado para rodamientos y cierres.
- 5 Perfiles con un espesor nominal de pared de 1,5 mm.
- 6 Canal dimensionado para poli-pelo con fin-seal.
- 7 Suficiente espacio entre carriles que permite incorporar un cortavientos.
- 8 Marco inferior tubular inclinado y con sistema anti-retorno para el agua.
- 9 Triple gusanillo de unión para una sujeción más reforzada.

### ACRISTALAMIENTO:

La hoja se ha diseñado para acoger vidrios de hasta 19 mm.

La serie dispone de dos tipos de hojas según las necesidad de incorporar vidrio simple, doble, con cámara.

Se puede llegar hasta 90 kg de peso por hoja, con lo que las dimensiones de las misma puede ser (dependiendo del grosor del vidrio) de hasta de hasta 1,6 metros de ancho y 1,6 metros de alto.

### APLICACIONES Y COMPOSICIÓN:

La serie está concebida como corredera simple a corte recto, pudiendo realizarse composiciones de 2 hojas, 3 hojas en dos carriles, 3 hojas en 3 carriles, 4 hojas en dos carriles y 6 hojas en tres carriles. Las mismas combinaciones son posibles en puertas balconeras, tiene las mismas hojas con refuerzo, incluso hojas tipo zócalo. Junto con la posibilidad de crear múltiples combinaciones de correderas con fijos en todas sus posiciones, gracias a los marcos fijos diseñados con las características de la serie V-8000. Con gran variedad en doble corredera con rotura en el marco.



Ventanas de 2 hojas.



Ventanas de 3 hojas en 2 ó 3 carriles.



Ventanas en 4 hojas en 2 carriles.



Combinación de ventana y varios fijos.



Balconeras con hojas reforzadas en 2,3,4 y 6 hojas en 2 y 3 carriles.



Ventanas de 6 hojas en 3 carriles.